TLAL150HSFPBK IP66

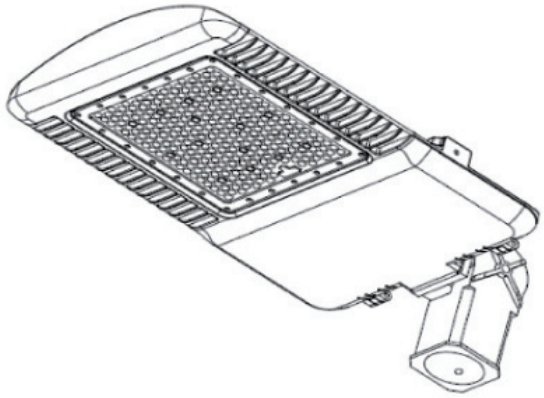

Photos à titre indicatif seulement

Caractéristiques TLAL150HSFPBK

Caractéristiques électriques	
Numéro de modèle	TLAL150HSFPBK
Puissance (W) ± 10%	150 W (DLC: 145.7 W)
Alimenttion (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité	117.37 lm/W
Facteur de puissance	0.95

Caractéristiques photométriques	
CRI	72.9
CCT	5000 K
Angle de faisceau	130°
Lumen	17 098 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & Triac

Caractéristiques mécaniques	
Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC clair
Poids Net	5.6 kg
Dimension produit (mm)	560 x 278 x 75 mm
Dimension produit (po)	± 22 x 10.9 x 2.95 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Léger et mince.
2. Plusieurs options de support disponibles. (SF, AM, TR et PM)
3. Photocell optionnel.
4. Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
5. Haute efficacité lumineuse. Solide et bonne dissipation thermique.
6. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
7. Garantie: 5 ans.
8. Compatible avec l'ajout de capteur.
9. 3000K, 4000K, 5700K, 6500K disponible sur commande
10. Couleur: noir. Autres couleurs disponibles sur commande.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLAL75HSFPBK	5000 K	75 W	10 301 lm
TLAL110HSFPBK	5000 K	110 W	14 639 lm
TLAL180HSFPBK	5000 K	180 W	24 166 lm

info@technilight.ca