




Photos à titre indicatif seulement

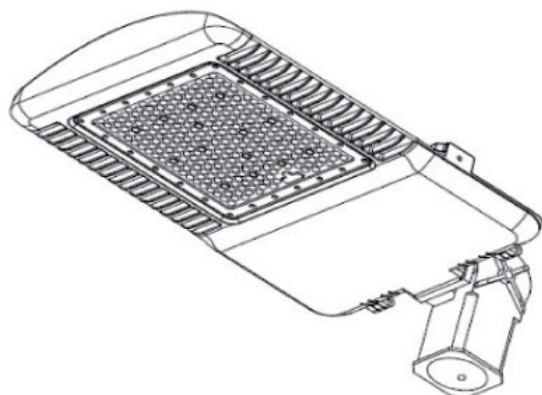

Caractéristiques TLALH75SFPBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLAL75HSFPBK
Puissance (W) $\pm 10\%$	75 W (DLC: 76.32 W)
Alimentation (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité	134.97 lm/W
Facteur de puissance	0.94

Caractéristiques photométriques

CRI	73
CCT	5000 K
Angle de faisceau	130°
Lumen	10 301 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & Triac

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC clair
Poids Net	5.6 kg
Dimension produit (mm)	560 x 278 x 75 mm
Dimension produit (po)	$\pm 22 \times 10.9 \times 2.95$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Léger et mince.
2. Plusieurs options de support disponibles. (SF, AM, TR et PM)
3. Photocell optionnel.
4. Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
5. Haute efficacité lumineuse. Solide et bonne dissipation thermique.
6. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
7. Garantie: 5 ans.
8. Compatible avec l'ajout de capteur.
9. 3000K, 4000K, 5700K, 6500K disponible sur commande
10. Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLAL110HSFPBK	5000 K	110 W	14 639 lm
TLAL150HSFPBK	5000 K	150 W	17 098 lm
TLAL180HSFPBK	5000 K	180 W	24 166 lm