


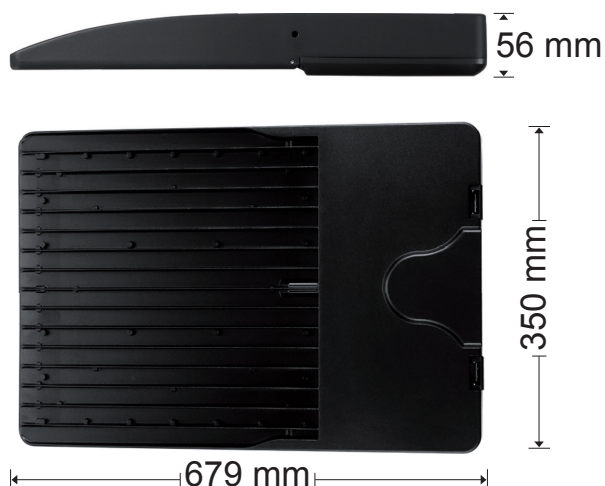

Caractéristiques TLAS180HT4MPBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLAS180HT4MPBK
Puissance (W) $\pm 10\%$	180 W
Alimentation (V)	200-480V, 50/60Hz
Efficacité	169 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Intensité variable (Dimmable)	0-10V
Remplace MH/HPS	500 W

Caractéristiques photométriques


CRI	70
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	Type IV Medium (119.4°)
Lumen	30 420 lm
Classement "BUG"	B3-U0-G4

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	5.5 kg
Dimension produit (mm)	679 x 350 x 56 mm
Dimension produit (po)	$\pm 26 \frac{3}{4} \times 14 \times 2 \frac{1}{4}$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C




Changement de distribution facile

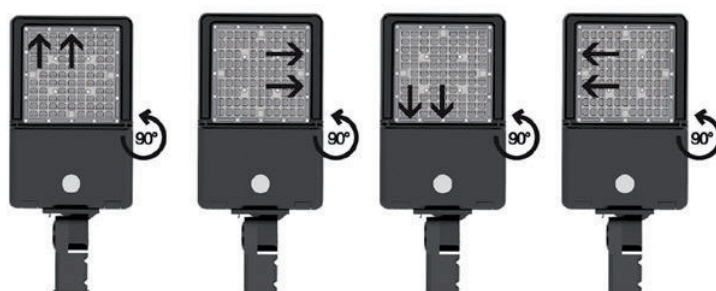

Modèle de support affiché: TLASSFBK. Support non inclus. Photos à titre indicatif seulement

Supports disponibles

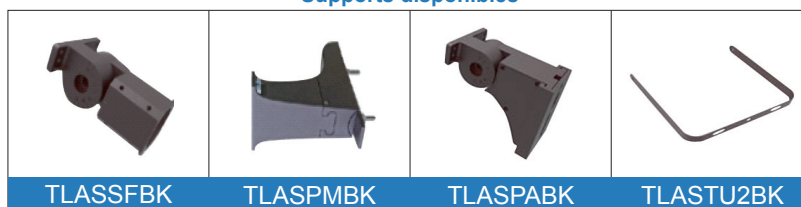

Description du produit:

1. Léger et mince.
2. Photocell et détecteur de présence optionnel.
3. Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
4. Haute efficacité lumineuse.
5. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
6. 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K disponible sur commande.
7. Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.
8. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA