


Plafonnier extérieur



CCT ajustable (3000K, 4000K, 5000K)
Watt ajustable

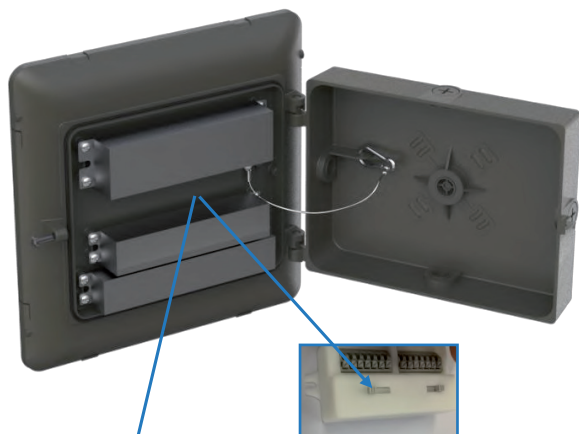

Caractéristiques TLCAUSF45ABK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLCAUSF45ABK
DLC ID	S-3TIE7C
Puissance (W) ajustable $\pm 10\%$	23 W / 34 W / 45 W
Alimentation (V)	120-347 V, 50/60 Hz
Efficacité $\pm 3\%$	130 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Protection de surtension	4 Kv
Distorsion harmonique totale	20%

Caractéristiques photométriques

CRI	70
CCT ajustable	3000K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Lumen $\pm 3\%$	23W: 2990 lm 34W: 4420 lm 45W: 5850 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Givrée (Verre)
Poids Net	2.7 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 268 \times 268 \times 77.5$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 10.6 \times 10.6 \times 3.1$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	60 000 heures



Accessoires non inclus

	Grille de protection		Garde anti nid d'oiseau
TLCAWG		TLCABGBK	
	Détecteur de présence		Télécommande de réglage pour détecteur de présence
HD015VCRH		HD05R	

Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- CCT ajustable 3000K / 4000K / 5000K.
- Puissance ajustable 23W / 34W / 45W.
- Matériaux légers pour faciliter l'installation en hauteur.
- Surface lisse pour prévenir l'accumulation d'eau, de poussière et d'insectes.
- Détecteur de présence en option.
- Télécommande de réglage pour détecteur de présence en option.
- Grande économie d'énergie comparé aux éclairages conventionnels.

Utilisations:

Garages, stations-service, apprentis, cages d'escaliers, etc.