


Luminaire

Défecteur

Moulure

Accessoires en option

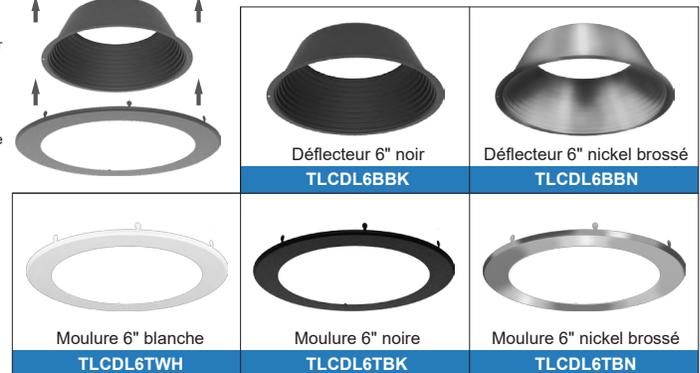

Caractéristiques TLCDLUS6R17AWH

Caractéristiques électriques

Número de modèle	TLCDLUS6R17AWH	
Puissance (W) ajustable ± 10%	7 W - 10 W - 17 W	
Alimentation (V)	AC 120-347V, 50/60Hz	
Efficacité ± 3%	100 lm/W	
Facteur de puissance	>0.9	
Intensité variable (Dimmable)	0-10V	

Caractéristiques photométriques

CRI	≥90	
CCT	Ajustable	
Angle de faisceau	90°	
Lumen ± 3%	7W: 700 lm	10W: 1000 lm
	17W: 1700 lm	

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides	
Matériaux	Aluminium	
Lentille	Givrée	
Poids Net	598 g	
Dimension produit (mm)	± Ø203.2 x 127 mm	
Dimension produit (po)	± Ø8.27" x 5.13"	
Humidité d'opération	10% - 90%	
Température d'opération	-20°C ~ 40°C	
Durée de vie (L70)	50 000 heures	

Description du produit:

- Luminaire encastré 6".
- Trou de 159 mm (6 1/4") requis pour l'installation.
- Câble BX 24" avec connecteur inclus.
- CCT ajustable: 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K à l'aide d'un commutateur.
- Puissance ajustable: 7 W, 10 W et 17 W à l'aide d'un commutateur.
- Aucun produit chimique toxique, conforme aux directives RoHS.
- Couleur: blanc.
Possibilité de personnaliser les couleurs à l'aide des accessoires en option.

Utilisations:

Centres commerciaux, bâtisses résidentielles, hôtels, écoles, maisons, etc.