


Luminaire

Défecteur

Moulure

Accessoires en option

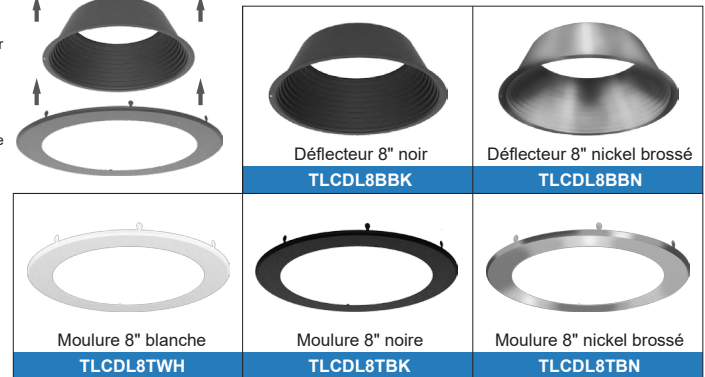

Caractéristiques TLCDLUS8R21AWH

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLCDLUS8R21AWH	
Puissance (W) ajustable ± 10%	10 W - 15 W - 21 W	
Alimentation (V)	AC 120/347V, 50/60Hz	
Efficacité ± 3%	100 lm/W	
Facteur de puissance	>0.9	
Intensité variable (Dimmable)	0-10V	

Caractéristiques photométriques

CRI	≥90	
CCT	Ajustable	
Angle de faisceau	90°	
Lumen ± 3%	10W: 1000 lm	15W: 1500 lm
	21W: 2100 lm	

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	Endroits humides	
Matériaux	Aluminium	
Lentille	Givrée	
Poids Net	704 g	
Dimension produit (mm)	± Ø254 x 127 mm	
Dimension produit (po)	± Ø10.24" x 5.85"	
Humidité d'opération	10% - 90%	
Température d'opération	-20°C ~ 40°C	
Durée de vie (L70)	50 000 heures	

Description du produit:

- Luminaire encastré 8".
- Trou de 200 mm (7 7/8") requis pour l'installation.
- Câble BX 24" avec connecteur inclus.
- CCT ajustable: 3 000 K, 3 500 K et 4 000 K à l'aide d'un commutateur.
- Puissance ajustable: 10 W, 15 W et 21 W à l'aide d'un commutateur.
- Aucun produit chimique toxique, conforme aux directives RoHS.
- Couleur: blanc.
Possibilité de personnaliser les couleurs à l'aide des accessoires en option.

Utilisations:

Centres commerciaux, bâtisses résidentielles, hôtels, écoles, maisons, etc.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA