




Photos à titre indicatif seulement

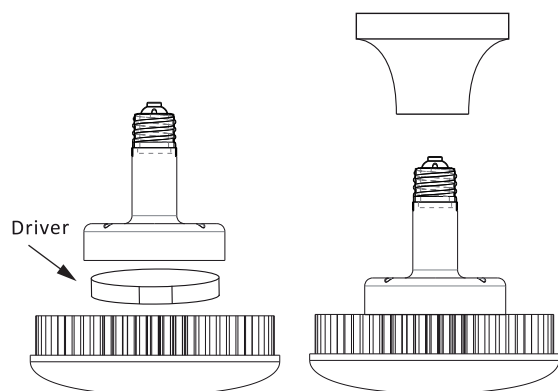

Caractéristiques TLHSF100P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLHSF100P
Puissance (W) $\pm 10\%$	100 W (DLC: 100.6 W)
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité	108.05 lm/W
Facteur de puissance	0.96

Caractéristiques photométriques

CRI	82.7
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen	10 870 lm
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP 64
Matériaux	Aluminium PC
Lentille	Givré
Poids Net	2.2 kg
Dimension produit (mm)	228 x 211 mm
Dimension produit (po)	$\pm 9 \times 8$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Pas de mercure, de radiation, d'UV et d'infrarouge.
2. Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
3. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
4. Pour remplacer les luminaires en hauteur.
5. Garantie: 3 ans.
6. Ouverture rapide de la lumière.
7. 3 000 K, 4 000 K, 5 700 K disponibles sur commande.
8. Lentille claire disponible.
9. Douille: E39

Utilisations:

Convient pour les supermarchés, centres commerciaux, hôtels et peut remplacer directement les lampes HPS.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLHSF100W	3 000 K	100 W	10 870 lm
TLHSF100C	5 700 K	100 W	11 215 lm
TLHSF100N	4 000 K	100 W	11 984 lm