


Aire de stationnement et grande zone

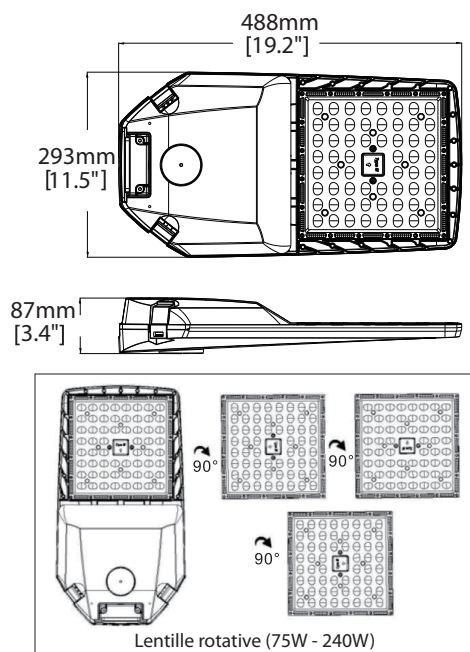

Caractéristiques TLLAU150T4NBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLLAU150T4NBK
DLC ID	PVJVH5ER
Puissance (W) $\pm 10\%$	150 W (146.3 W)
Alimentation (V)	120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	151.65 lm/W
Facteur de puissance	0.93
Intensité variable (Dimmable)	0-10V
Remplace MH/HPS	400 W
Protection de surtension	6 kv
Distorsion harmonique totale	$\leq 15\%$

Caractéristiques photométriques

CRI	73
CCT	4 000 K
Angle de faisceau	Type IV Medium
Lumen $\pm 3\%$	22 192 lm
Classement "BUG"	B3-U0-G5

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65 / NEMA 4X
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	5.4 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 488 \times 293 \times 87$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 19.2 \times 11.5 \times 3.4$ po
EPA	1.92 pi ²
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	60 000 heures



Accessoires disponibles en option



Description du produit:

- Léger et mince.
- Photocell en option. Installation sur le dessus du luminaire. Perçage requis.
- Détecteur de présence en option.
- Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
- Haute efficacité lumineuse.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA