


Aire de stationnement et grande zone



Accessoires disponibles en option

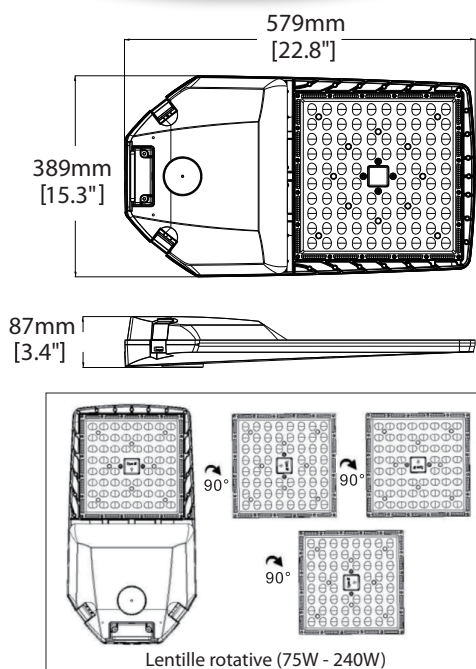

Caractéristiques TLLAU200T4NBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLLAU200T4NBK
DLC ID	PQIYUGU9
Puissance (W) ± 10%	200 W (196.5 W)
Alimentation (V)	120-347V, 50/60Hz
Efficacité ± 3%	149.57 lm/W
Facteur de puissance	0.891
Intensité variable (Dimmable)	0-10V
Remplace MH/HPS	575 W
Protection de surtension	6 kv
Distorsion harmonique totale	≤15%

Caractéristiques photométriques

CRI	73
CCT	4 000 K
Angle de faisceau	Type IV Medium
Lumen ± 3%	29 397 lm
Classement "BUG"	B3-U0-G5

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65 / NEMA 4X
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	6.5 kg
Dimension produit (mm)	± 579 x 389 x 87 mm
Dimension produit (po)	± 22.8 x 15.3 x 3.4 po
EPA	2.39 pi ²
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	60 000 heures

Description du produit:

- Léger et mince.
- Photocell en option. Installation sur le dessus du luminaire. Perçage requis.
- Détecteur de présence en option.
- Remplace facilement les éclairages traditionnels MH et HPS.
- Haute efficacité lumineuse.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage conventionnel.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Couleur: noir.
- Autres couleurs disponibles sur commande.
- Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Stationnement extérieur et grande zone.

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA