




Photos à titre indicatif seulement

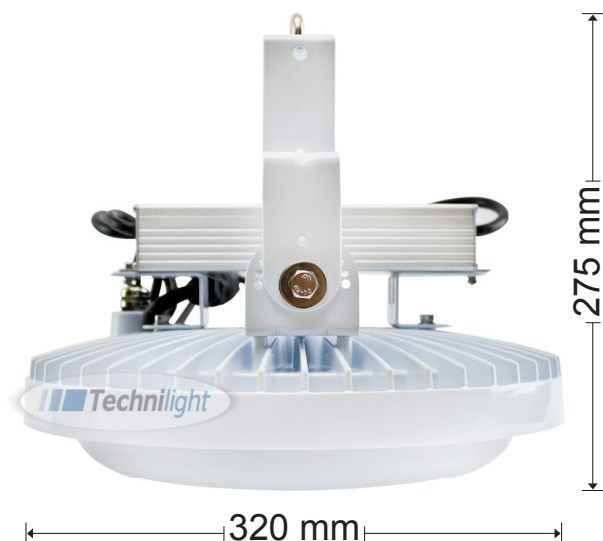

Caractéristiques TLLBRD75V1P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLLBRD75V1P
Puissance (W) $\pm 10\%$	75 W (DLC: 74.29 W)
Alimentation (V)	AC100-240/277V, 50/60Hz
Efficacité	107.62 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen	7 995 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Alliage magnésium
Lentille	180° Givrée
Poids Net	3.61 kg
Dimension produit (mm)	Ø320 x 275 mm
Dimension produit (po)	$\pm \text{Ø}12\text{-}5/8 \times 10\text{-}7/8$ po
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Éclairage pour plafond bas.
2. Lentille 180° en polycarbonate.
3. Kit de suspension en acier inoxydable 500 mm.
Installation au plafond, au mur ou suspendu.
4. Fil d'alimentation de 1m inclus.
5. 3 000 K, 4 000 K disponible sur commande.
6. Économise jusqu'à 70% d'énergie comparé aux éclairages conventionnels avec puissance similaire.
7. Résistant aux impacts.
8. Alliage de magnésium avec une conception à plusieurs perforations pour une conductivité thermique maximale et une durée de vie prolongée.

Utilisations:

Entrepôt, atelier, garage, industrie et autres lieux aux plafonds bas.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLLBRD55V1P	5 000 K	55 W	5 819 lm
TLLBRD100V1P	5 000 K	100 W	10 282 lm
TLLBRD150V1P	5 000 K	150 W	16 836 lm