

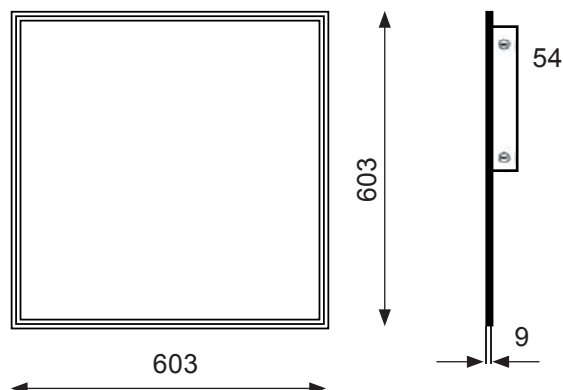


Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLPL22W40HPD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLPL22W40HPD
Puissance (W) $\pm 10\%$	40 W
Alimentation (V)	AC277-347V, 50/60Hz
Efficacité	143 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT	5000 K
Lumen	5700 lm
Intensité variable (Dimmable)	1-10V & PWM

Caractéristiques mécaniques

Dimension produit (mm)	603 x 603
Dimension produit (pi)	2 x 2

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLPL22W45PD	5000 K	45 W	4 673 lm
TLPL22W40HND (347V)	4000 K	40 W	5 600 lm
TLPL24W60PD	5000 K	60 W	5 568 lm

Description du produit:

1. Luminaire DEL avec diffuseur transclucide et plusieurs choix d'installation.
2. Installation: suspendu / plafond, encastré / montage en surface.
3. Disponible avec une intensité variable et peut être utilisé pour l'éclairage commerciale et publique ainsi que pour les systèmes d'éclairage fonctionnels ou ambiants.
4. Idéal pour remplacer l'ensemble des éclairages au fluorescent T8 et T5.
5. Panneau 9 mm. Luminaire encastré.
6. Luminosité du panneau de LED très performante, faible consommation d'énergie et dégage peu de chaleur.
7. 3000K, 4000K available on special request.
8. Couleur du cadre: blanc. Autres couleurs disponibles sur demande.
9. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Bureau, place d'affaires, clinique, aéroport, commerce, hall, hôtel, etc.