



Photos à titre indicatif seulement

Photométrie

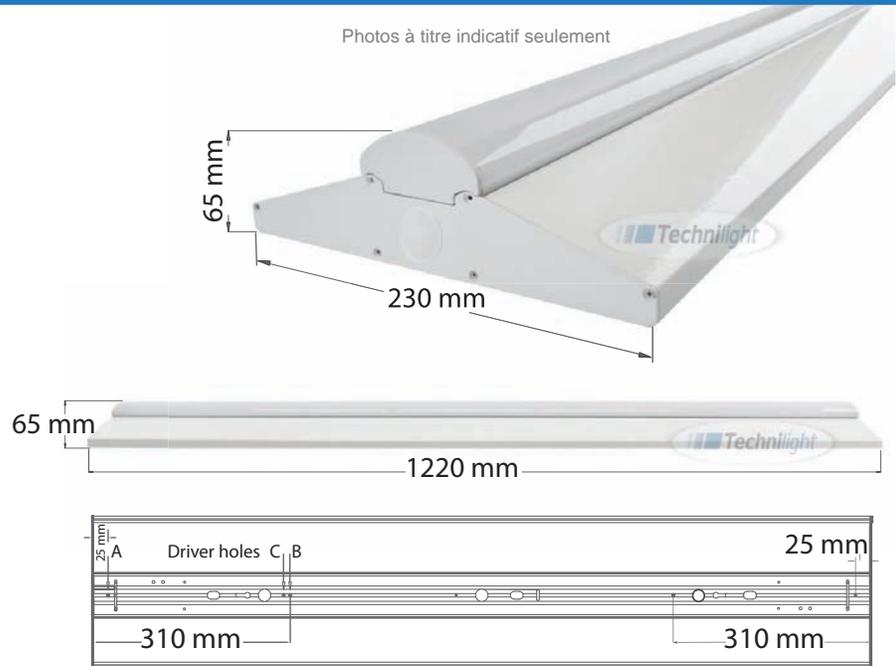

Dessous

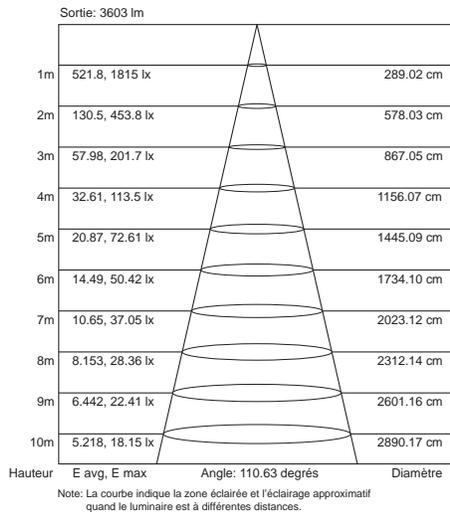

Caractéristiques TL SMB4F40PD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TL SMB4F40PD
Puissance (W) ± 10%	40 W (DLC 39.63 W)
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité	142.82 lm/W
Facteur de puissance	0.9

Caractéristiques photométriques

CRI	>80
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen	5 660 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Aluminium et Polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	2.1 kg
Dimension produit (mm)	1 220 x 230 x 65
Dimension produit (po)	± 48 x 9 x 2-1/2
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-30°C ~ 40°C

Description du produit:

1. Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
2. Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
3. Garantie: 5 ans.
4. Compatible avec l'ajout de capteur.
5. 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K disponibles sur commande.
6. Installation au plafond ou kit de suspension en option, non inclus.
7. Le modèle B permet de cacher l'emplacement des anciens luminaires traditionnels au plafond.

Utilisations:

Convient pour maisons, sous-sols, entrepôts, garages, magasins, etc.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TL SMB4F30ND	4 000 K	30 W	4 206 lm
TL SMB4F30PD	5 000 K	30 W	4 334 lm
TL SMB4F40ND	4 000 K	40 W	5 499 lm

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA