




Photos à titre indicatif seulement

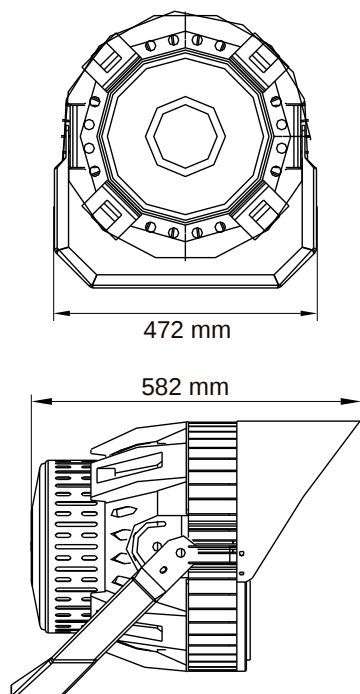

Caractéristiques TLSP1000HPBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSP1000HPBK
Puissance (W) $\pm 10\%$	1 000 W (DLC: 1 006.2 W)
Alimentation (V)	AC200-480V, 50/60Hz
Efficacité	127.3 lm/W
Facteur de puissance	0.942

Caractéristiques photométriques

CRI	70.4
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	15° / 20° / 25° / 40° / 60° / 80°
Lumen	128 137 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10 V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP66
Matériaux	Aluminium
Lentille	PC
Poids Net	27 kg
Dimension produit (mm)	Ø472 x 582 mm
Dimension produit (po)	Ø18 9/16 x 22-15/16 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. Conception robuste et solide.
2. Bonne ventilation du radiateur qui améliore la gestion de la chaleur et assure la stabilité du système d'éclairage.
3. Disponible en plusieurs angles de faisceau pour projection étroite.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage traditionnel.
5. 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K disponibles sur commande.
6. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Projecteur.
Stades, circuits automobiles, terrains de sports, stationnements à grande surface, chantiers, etc.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLSP500HPBK	5 000 K	500 W	65 182.7 lm
TLSP750HPBK	5 000 K	750 W	96 209.3 lm
TLSP1250HPBK	5 000 K	1 250 W	159 544 lm

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA