





CCT ajustable: 3500K, 4000K et 5000K
Puissance ajustable: 15W, 18W, 22W et 25W

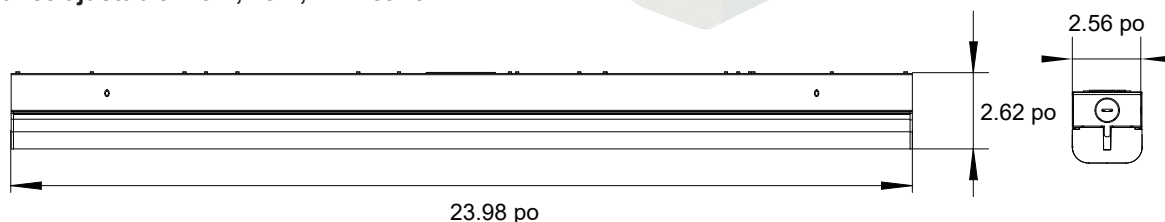

Plaquette amovible
pour une connexion facile

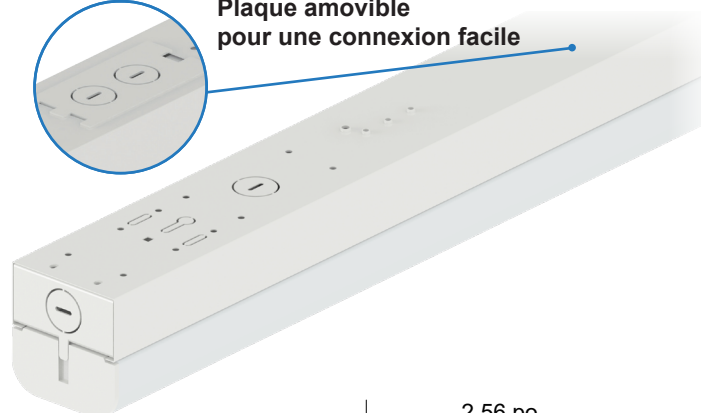

Caractéristiques TLSUS2F25AD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSUS2F25AD
DLC ID	PBNKUOGN
Puissance (W) ajustable $\pm 10\%$	15W - 18W - 22W - 25W
Alimentation (V)	AC 120/347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	127 lm/W
Facteur de puissance	0.9
Protection de surtension	1 Kv
Distorsion harmonique totale	15 %

Caractéristiques photométriques

CRI	80
CCT ajustable	3500K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Lumen $\pm 3\%$	15W: 1905 lm 18W: 2286 lm 22W: 2794 lm 25W: 3175 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Acier + PC
Lentille	Givrée
Poids Net	2.72 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 584.2 \times 49.6 \times 50.8$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 23.98 \times 2.56 \times 2.62$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-20°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	54 000 heures

Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- CCT ajustable 3500K / 4000K / 5000K.
- Puissance ajustable 15W / 18W / 22W / 25W.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.
- Installation au plafond ou kit de suspension en option, non inclus.
- Grille de protection en option, non incluse.

Utilisations:

Convient pour maisons, sous-sols, entrepôts, garages, magasins, etc.

