




CCT ajustable: 3500K, 4000K et 5000K
Puissance ajustable: 60W, 68W, 72W et 80W



RoHS

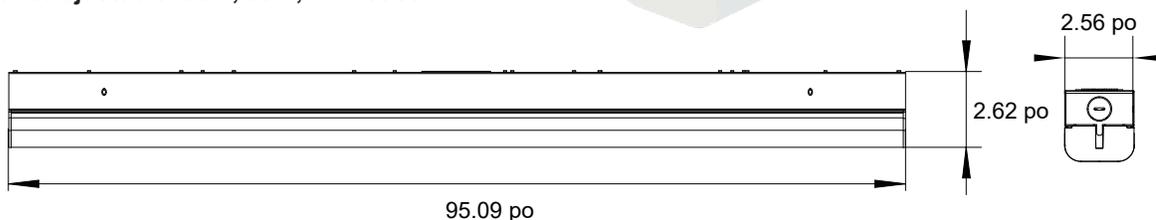

Caractéristiques TLSUS8F80AD

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLSUS8F80AD	
DLC ID	P6LTE3QB	
Puissance (W) ajustable ± 10%	60W - 68W - 72W - 80W	
Alimentation (V)	AC 120/347V, 50/60Hz	
Efficacité ± 3%	127 lm/W	
Facteur de puissance	0.9	
Protection de surtension	1 Kv	
Distorsion harmonique totale	15 %	

Caractéristiques photométriques

CRI	80	
CCT ajustable	3500K / 4000K / 5000K	
Angle de faisceau	120°	
Lumen ± 3%	60W: 7620 lm	68W: 8636 lm
	72W: 9144 lm	80W: 10160 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V	

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20	
Matériaux	Acier + PC	
Lentille	Givrée	
Poids Net	12.7 kg	
Dimension produit (mm)	± 2390 x 49.6 x 50.8 mm	
Dimension produit (po)	± 94.09 x 2.56 x 2.62 po	
Humidité d'opération	10% - 90%	
Température d'opération	-20°C ~ 45°C	
Durée de vie (L70)	54 000 heures	

Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- CCT ajustable 3500K / 4000K / 5000K.
- Puissance ajustable 60W / 68W / 72W / 80W.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.
- Installation au plafond ou kit de suspension en option, non inclus.
- Grille de protection en option, non incluse.

Utilisations:

Convient pour maisons, sous-sols, entrepôts, garages, magasins, etc.

