




Tube IP65 pour enseigne


Caractéristiques:

- Pour nouvelle installation ou conversion
- Distribution lumineuse de 180°
- Connecteur R17D rotatif
- Alimentation 100 / 277 V aux deux extrémités
- Plus de 50% d'économie d'énergie
- CCT: 6 500 K
- Non gradable

Pour enseignes lumineuses avec éclairage interne par diffusion. Toutes les longueurs régulières disponibles pour simple et double face. Construction d'aluminium et de polycarbonate.

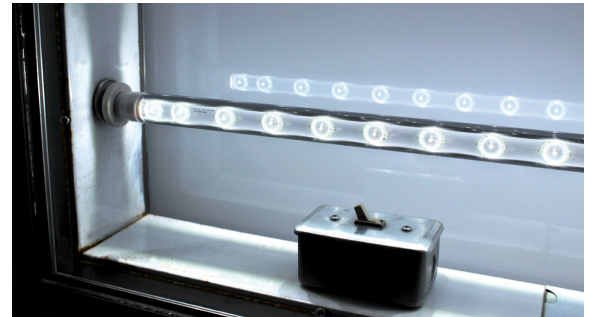

Installation typique

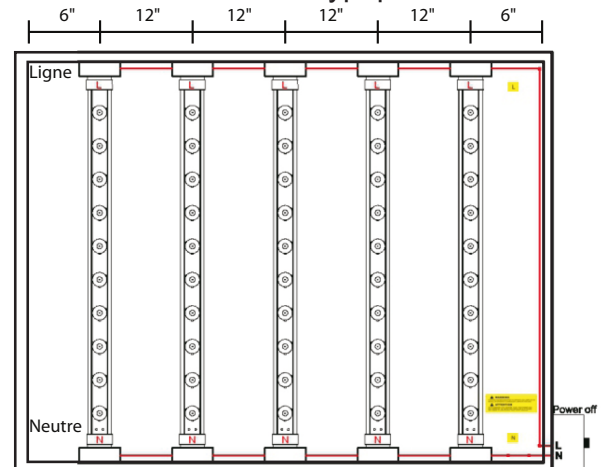

Tube Double face Voltage: 100 / 277 V | CRI ≈ 80 | Facteur de puissance ≈ 0.92

Modèle	Watt	Lm	Lm/W	Remplace	Longueur	Qte par boîte
TLT8S18D10C	10	1 070	107	F18 / HO	404 mm	25 pcs
TLT8S24D12C	12	1 424	118.67	F24 / HO	556 mm	25 pcs
TLT8S30D15C	15	1 686	112.4	F30 / HO	708 mm	25 pcs
TLT8S36D18C	18	2 223	123.5	F36 / HO	861 mm	25 pcs
TLT8S42D21C	21	2 508	119.43	F42 / HO	1 012 mm	25 pcs
TLT8S48D24C	24	2 745	114.38	F48 / HO	1 164 mm	25 pcs
TLT8S60D28C	28	3 240	115.71	F60 / HO	1 469 mm	25 pcs
TLT8S64D32C	32	3 787	118.34	F64 / HO	1 572 mm	15 pcs
TLT8S72D36C	36	4 312	119.78	F72 / HO	1 774 mm	15 pcs
TLT8S84D44C	44	4 928	112	F84 / HO	2 078 mm	15 pcs
TLT8S96D48C	48	5 700	118.75	F96 / HO	2 385 mm	15 pcs
TLT8S108D48C	48	5 700	118.75	F108 / HO	2 687 mm	15 pcs
TLT8S117D52C	52	6 150	118.27	F117 / HO	2 915 mm	15 pcs
TLT8S120D52C	52	6 150	118.27	F120 / HO	2 991 mm	15 pcs

Informations sujettes à changement sans préavis. Photos à titre indicatif seulement.