


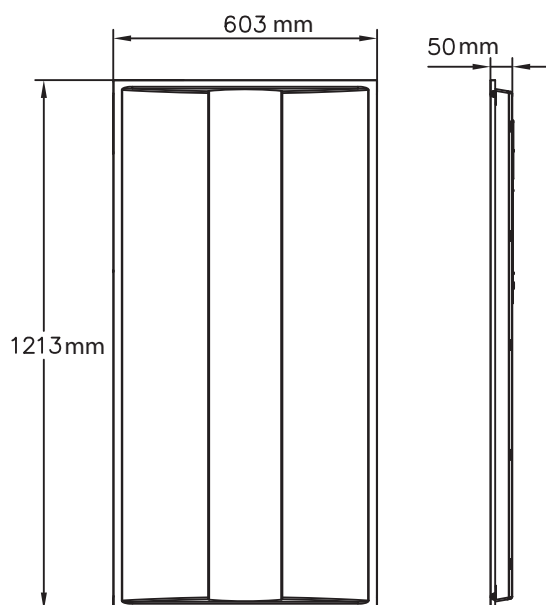

## Caractéristiques TLTFUS24W50AD

### Caractéristiques électriques

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Número de modèle                   | TLTFUS24W50AD        |
| DLC ID                             | S-W7U69D             |
| Puissance (W) ajustable $\pm 10\%$ | 30W - 40W - 50W      |
| Alimentation (V)                   | AC 120/347V, 50/60Hz |
| Efficacité $\pm 3\%$               | 126.26 lm/W          |
| Facteur de puissance               | 0.952                |
| Protection de surtension           | N/D                  |
| Distorsion harmonique totale       | 12.6 %               |

### Caractéristiques photométriques

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| CRI                           | 82                                           |
| CCT ajustable                 | 3500K / 4000K / 5000K                        |
| Angle de faisceau             | 120°                                         |
| Lumen $\pm 3\%$               | 30W: 3750 lm    40W: 5000 lm<br>50W: 5791 lm |
| Intensité variable (Dimmable) | 0-10V                                        |

### Caractéristiques mécaniques

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Indice de protection    | IP20                               |
| Matériaux               | SPCC + PC                          |
| Lentille                | Givrée                             |
| Poids Net               | 7 kg                               |
| Dimension produit (mm)  | $\pm 1213 \times 603 \times 50$ mm |
| Dimension produit (po)  | $\pm 48 \times 24 \times 2$ po     |
| Humidité d'opération    | 10% - 90%                          |
| Température d'opération | -40°C ~ 50°C                       |
| Durée de vie (L70)      | 54 000 heures                      |

## Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- CCT ajustable 3500K / 4000K / 5000K.
- Puissance ajustable 30W / 40W / 50W.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Couvercle PC réfléchissant à haute efficacité, éclairage doux et lumineux.

## Utilisations:

Convient pour metros, salles de conférence, magasins, supermarchés, etc.