



Installation au plafond

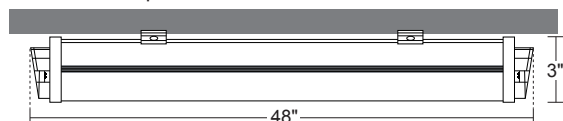

Suspendu

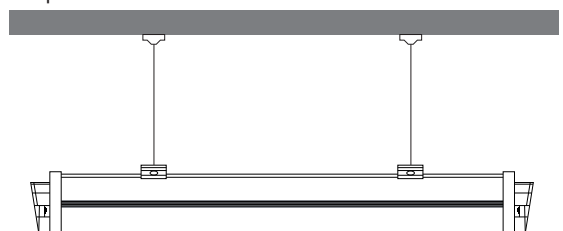

Connection en série: wattage MAXIMUM d'une ligne: 120V: 750W | 240V: 1 300W | 277V: 1 350W



Options non inclus



TLTP6PC
Câble d'alimentation 6'



TLTP6AC
Câble pour boîte de jonction 6'



TLTP6CC (6') ou TLTP12CC (12')
Câble d'interconnection



TLTPSR
Kit de suspension 4'

Photos à titre indicatif seulement

Caractéristiques TLTP4F50P

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLTP4F50P
Puissance (W) ± 10%	50 W (DLC: 50.56 W)
Alimentation (V)	AC100-277V, 50/60Hz
Efficacité	120.79 lm/W
Facteur de puissance	0.91

Caractéristiques photométriques

CRI	82.9
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen	6 107 lm
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Givrée
Poids Net	2.1 kg
Dimension produit (mm)	1 200 x 78 x 93 mm
Dimension produit (po)	± 48 x 3 x 3-5/8 po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C



Description du produit:

1. Matériaux légers, résistants à la corrosion, étanches à l'eau et à la poussière.
2. Éclairage instantané, pas de scintillement, pas de bruit.
3. Installation facile. Câbles d'interconnection et d'alimentation disponibles.
4. Économise jusqu'à 60% sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Garantie: 5 ans.

Utilisations:

Convient pour les entrepôts, stationnement souterrains, garages, emplacements humides, etc

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLTP4F50N	4 000 K	50 W	6 023 lm

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA