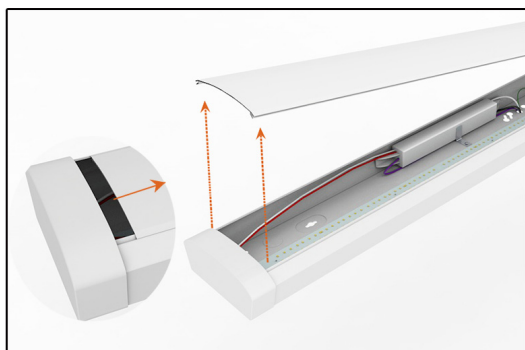


Luminaire enveloppant DEL

RoHS

Caractéristiques TLWAU4F42ND
Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWAU4F42ND
DLC ID	P68MGCZF
Puissance (W) $\pm 10\%$	42 W (41.4 W)
Alimentation (V)	AC120-347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	134.8 lm/W
Facteur de puissance	0.945

Caractéristiques photométriques

CRI	83
CCT	4 000 K
Angle de faisceau	120°
Lumen $\pm 3\%$	5 585 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP20
Matériaux	Acier et Polycarbonate
Lentille	Givrée
Poids Net	1.8 kg
Dimension produit (mm)	1 193.8 x 127 x 50.8 mm
Dimension produit (po)	$\pm 47.6 \times 5.3 \times 2.1$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-20°C ~ 40°C
Durée de vie (L70)	60 000 heures

Description du produit:

- Éclairage doux et uniforme.
- Sa conception polyvalente rend l'installation facile ce qui diminue le temps d'installation et les coûts.
- Économise sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.
- Autres CCT disponibles sur commande.
- Installation au plafond ou kit de suspension en option, non inclus.

Utilisations:

Convient pour maisons, bureaux, commerces, sous-sols, entrepôts, garages, magasins, etc.