

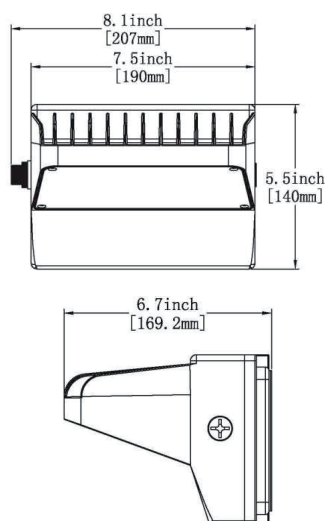


Photo à titre indicatif seulement



Caractéristiques TLWMF40PBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWMF40PBK
Puissance (W) $\pm 10\%$	40 W (DLC: 43.01 W)
Alimentation (V)	AC 100/277V, 50/60Hz
Efficacité	126.67 lm/W
Facteur de puissance	0.91

Caractéristiques photométriques

CRI	75.5
CCT	5000 K
Angle de faisceau	111.2°
Lumen	5 448 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Clair
Poids Net	14.5 kg
Dimension produit (mm)	207 x 140 x 169.2 mm
Dimension produit (po)	$\pm 8 \times 5\text{-}1/2 \times 6\text{-}3/4$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C

Description du produit:

1. DLC Premium.
2. Boîtier en aluminium moulé sous pression, pour une solide fixation murale.
3. Photocell optionnel.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
5. Couleur: noir.
Autres couleurs disponibles sur commande.
6. Garantie: 5 ans.
7. Compatible avec l'ajout de capteur.

Utilisations:

Éclairage pour les aires de circulation et sécurité.
Utilisé pour usines, entrepôts, bâtiments commerciaux, etc.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLWMF35HPBK	5000 K	35 W	4 374 lm
TLWMF80PBK	5000 K	80 W	10 155 lm
TLWMF70HPBK	5000 K	70 W	8 953.9 lm

info@technilight.ca

WWW.TECHNILIGHT.CA