


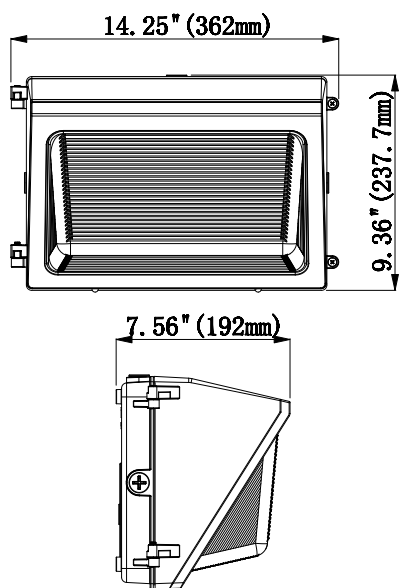

Caractéristiques TLWMU120ABK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLWMU120ABK
DLC ID	PLXSA3R8P1M0
Puissance (W) $\pm 10\%$	120 W (DLC: 126.8 W)
Alimentation (V)	AC 120/347V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	139.59 lm/W
Facteur de puissance	0.955
Protection de surtension	4 Kv
Distorsion harmonique totale	>10%

Caractéristiques photométriques

CRI	72.1
CCT ajustable	3000K / 4000K / 5000K
Angle de faisceau	120°
Lumen $\pm 3\%$	17 700.3 lm
Intensité variable (Dimmable)	0-10V

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium
Lentille	Verre
Poids Net	4.5 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 362 \times 238 \times 192$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 14.25 \times 9.36 \times 7.56$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-35°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	60 000 heures

Description du produit:

- Grande plage de voltage d'alimentation 120-347V.
- CCT ajustable 3000K / 4000K / 5000K.
- Boîtier en aluminium moulé sous pression, pour une solide fixation murale.
- Photocell optionnel.
- Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage fluorescent.
- Couleur: noir.
- Garantie: 5 ans.
- Compatible avec l'ajout de capteur.

Utilisations:

Éclairage pour les aires de circulation et sécurité. Utilisé pour usines, entrepôts, bâtiments commerciaux, etc.