




Photos à titre indicatif seulement

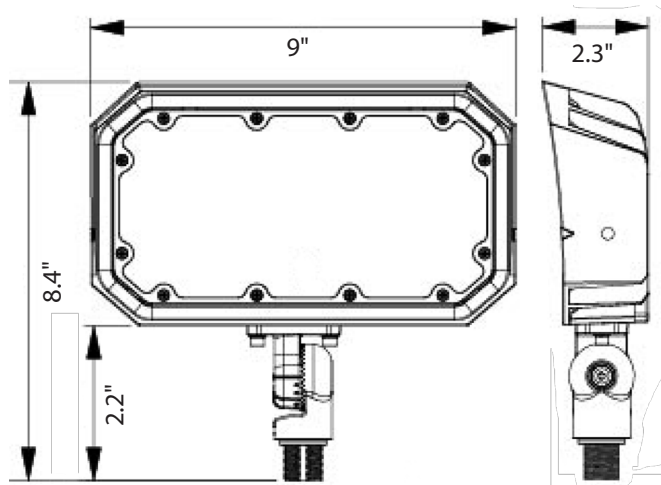

Caractéristiques TLFLF50SWPBK

Caractéristiques électriques

Numéro de modèle	TLFLF50SWPBK
DLC ID	PLYISGZZO6XE
Puissance (W) $\pm 10\%$	50 W
Alimentation (V)	AC 120/277V, 50/60Hz
Efficacité $\pm 3\%$	120 lm/W
Facteur de puissance	0.8793
Distorsion harmonique totale	11.82%

Caractéristiques photométriques

CRI	71.2
CCT	5 000 K
Angle de faisceau	80° x 110°
Lumen $\pm 3\%$	6 000 lm
Intensité variable (Dimmable)	Non

Caractéristiques mécaniques

Indice de protection	IP65
Matériaux	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Poids Net	2.5 kg
Dimension produit (mm)	$\pm 228 \times 203 \times 50$ mm
Dimension produit (po)	$\pm 9 \times 8.4 \times 2.3$ po
Humidité d'opération	10% - 90%
Température d'opération	-40°C ~ 45°C
Durée de vie (L70)	72 000 heures

Description du produit:

1. Support: SW (Support "noeud pivotant") NPT 1/2 po.
2. 2 options de support disponibles. (SW et TU)
3. Construit avec des matériaux qui ont peu d'expansion à la température, reste étanche jusqu'à -40°C.
4. Économie sur la consommation d'énergie par rapport à un éclairage standard.
5. Couleur: noir.
6. Garantie: 5 ans.
7. Fil d'alimentation de 18".

Utilisations:

Convient pour les emplacements humides.
Éclairage de type projecteur.

Produits similaires	Couleur	W	Lumen
TLFLF15SWPBK	5 000 K	15 W	1 800 lm
TLFLF30SWPBK	5 000 K	30 W	3 600 lm
TLFLF100SWPBK	5 000 K	100 W	13 550 lm